






Accesorios de mesa

Vista general de accesorios de mesa	324
Carrito de accesorios D28	326
Carrito de accesorios D16	327
Lona de cubierta para carrito de accesorios D28	328
Carrito de herramientas sistema 16	329
"clever toolbox"	330
Lona de cubierta para su mesa de soldadura 3D original de Demmeler	332
Pared de herramientas para sujetar en la pared o en la mesa	332
Conexión a tierra D16 y D28	333
Gancho de transporte D28 y D16	334
Palanca de montaje	336
Llave dinamométrica	336
Destornillador acodado hexagonal	337
Destornillador hexagonal con mango corredizo	337
Cepillo redondo	338
Piedra de afilar	338
Botella pulverizadora con spray de protección del sistema de mesa de soldadura	339
Spray de protección del sistema de mesa de soldadura en bidón	339
Chapa protectora para mesa de soldadura PROFIPremiumLINE (PP)	340
Chapa protectora para mesa de soldadura PROFIPlusLINE (PL)	341
Chapa protectora para mesa de soldadura PROFIEcoLINE (PE)	342

Vista general de accesorios de mesa

Carrito de accesorios				Carrito de accesorios				Lona de cubierta para carrito de accesorios						
PÁGINA 326		Sistema	28	PÁGINA 327		Sistema	16	PÁGINA 328		Sistema	28			
														
Carrito de herramientas				clever toolbox				Pared de herramientas						
PÁGINA 329		Sistema	16	PÁGINA 330		Sistema	28	PÁGINA 332		Sistema	28			
				 NEW										
Lona de cubierta para mesas de soldadura				Conexión a tierra				Gancho de transporte						
PÁGINA 332		Sistema	28	16	PÁGINA 333		Sistema	28	16	PÁGINA 334		Sistema	28	16
														
Palanca de montaje				Llave dinamométrica				Destornillador acodado hexagonal						
PÁGINA 336		Sistema	28	PÁGINA 336		Sistema	28	16	PÁGINA 337		Sistema	28	16	
														

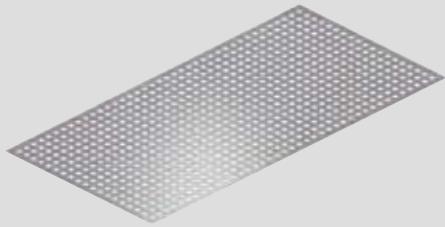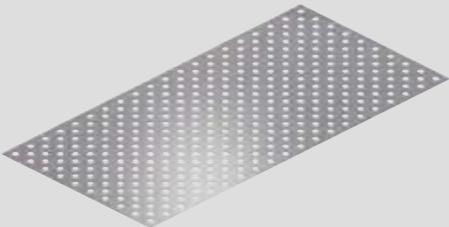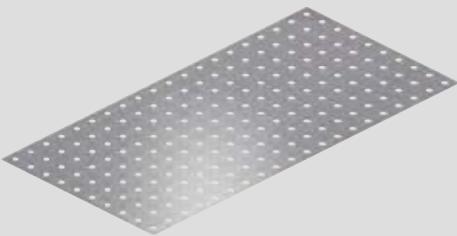Destornillador hexagonal con mango corredizo				Cepillo redondo				Piedra de afilar					
PÁGINA 337		Sistema	28	PÁGINA 338		Sistema	28	16	PÁGINA 338		Sistema	28	16
													
Botella pulverizadora con spray de protección				Spray de protección en bidón				Chapa protectora para mesa de soldadura PP					
PÁGINA 339		Sistema	28	16	PÁGINA 339		Sistema	28	16	PÁGINA 340		Sistema	28
													
Chapa protectora para mesa de soldadura PL				Chapa protectora para mesa de soldadura PE									
PÁGINA 341		Sistema	28	16	PÁGINA 342		Sistema	28	16				
													




Carrito de accesorios D28

- Para retirar fácilmente pernos PS
- Permite tener una vista clara y orden en el lugar de trabajo
- Acceso rápido a las piezas de sistema
- Las escuadras grandes se guardan de forma segura y práctica en la zona interior del carrito.
- Transporte rápido mediante cuatro rodillos estables con giro de 360°, uno de los cuales se puede bloquear



Descripción ▲ Aplicación ▼


Aplicación ▼

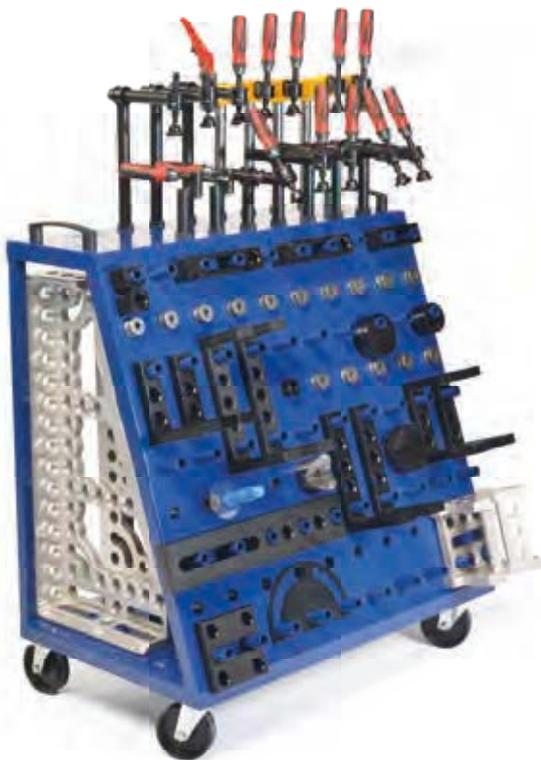

Piezas de sistema no incluidas

28	A en mm	B en mm	C en mm	Tamaño aprox. en kg	N.º artículo
	aprox. 1000	aprox. 650	aprox. 1010	60	D28-11001-000

- Disposición ordenada de sus piezas de sistema
- Las escuadras grandes se guardan de forma segura y práctica
- Se desplaza rápidamente mediante 4 rodillos estables y giratorios
- Centro de gravedad profundo gracias al perfecto almacenamiento de las herramientas de sujeción

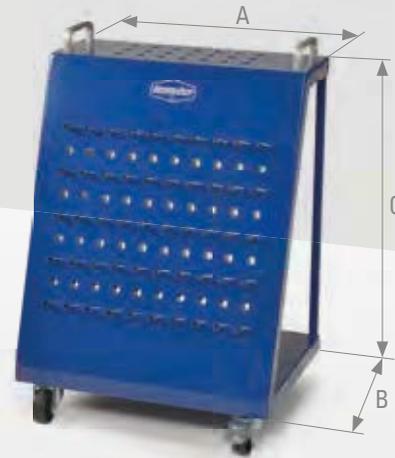

Descripción ▲ Aplicación ▼

Aplicación ▼



Piezas de sistema no incluidas

16	A en mm	B en mm	C en mm	Tamaño aprox. en kg	N.º artículo
	aprox. 600	aprox. 450	aprox. 800	35	D16-11001-002

Lona de cubierta para carrito de accesorios

- Lona de cubierta maciza
- Protege su carrito de accesorios de la suciedad y la humedad
- Con costuras fuertes en las esquinas
- Parte delantera con 2 robustas cremalleras para retirar la parte delantera sin tener que quitar toda la lona
- Para carrito de accesorios D28-11001-000



Descripción ▲ Aplicación ▼

Aplicación ▼




Piezas de sistema no incluidas

28	A en mm	B en mm	C en mm	N.º artículo
-	-	-	-	D28-11001-020

Carrito de herramientas sistema 16

- Permite tener una vista clara y orden en el lugar de trabajo
- Acceso rápido a las piezas del sistema
- Protege de la suciedad al tener cuatro cajones cerrados
- Se puede cerrar con llave
- Se mueve mediante cuatro rodillos estables, de los que dos se pueden girar y bloquear

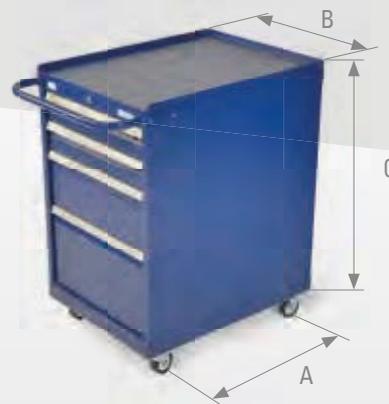

Descripción ▲ Aplicación ▼

Aplicación ▼



16	A en mm	B en mm	C en mm	Tamaño aprox. en kg	N.º artículo
	740	560	970	-	D16-11001-000

NEW

"clever toolbox"

¡Para que su herramienta siempre esté donde la necesita!

"clever toolbox"

¡Genial, una caja de accesorios detallada y que se puede desplazar! Ahorra espacio, tiempo, cuida las herramientas y se puede cerrar con llave.
(L x An x Al: 980 mm x 780 mm x 520 mm)



Cierre de enclavamiento

- Sujeción de la "clever toolbox" mediante casquillos de unión en el apoyo lateral.
- Posibilidad de reequipar modelos de mesa más antiguos



Los 10 pernos de inserción inferiores están incluidos en el volumen de suministro.

28

A en mm	B en mm	C en mm	Tamaño aprox. en kg	N.º artículo
980	780	520	65	D28-11001-015

A partir de unas dimensiones de mesa de 1000 x 1000 mm

28

N.º artículo
Pernos de inserción inferiores D28-11001-018

"clever toolbox"


Ponga orden en su sistema



La "clever toolbox" puede colocarse en los cuatro lados y cargarse con un máximo de 170 kg. Gracias a su altura sobre el suelo (10 cm), es fácil acceder a ella. La chapa protectora integrada bajo la mesa protege contra la suciedad y las salpicaduras de soldadura.



Todas las escuadras pueden guardarse mediante los pernos de inserción del sistema de trama y así ahorrar espacio.

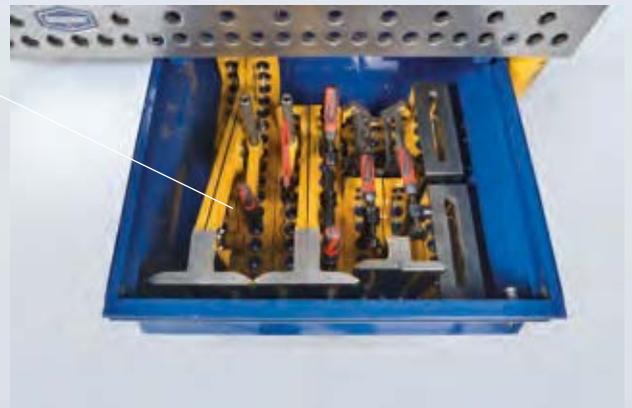

También se puede encargar como opción:

depósito de pernos con caja universal para extraer y desplazar. ¡No incluido en el volumen de suministro!

Caja universal



Depósito de pernos



Pernos de inserción laterales




	N.º artículo
Depósito de pernos	D28-11001-016
Caja universal	D28-11001-017
Pernos de inserción laterales	D28-11001-023


Pared de herramientas para sujetar en la pared o en la mesa

Lona de cubierta para su mesa de soldadura 3D original de Demmeler

Protección contra la suciedad

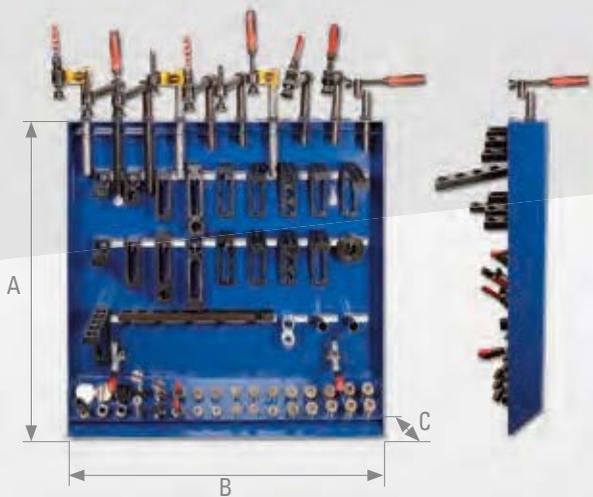

Piezas de sistema no incluidas

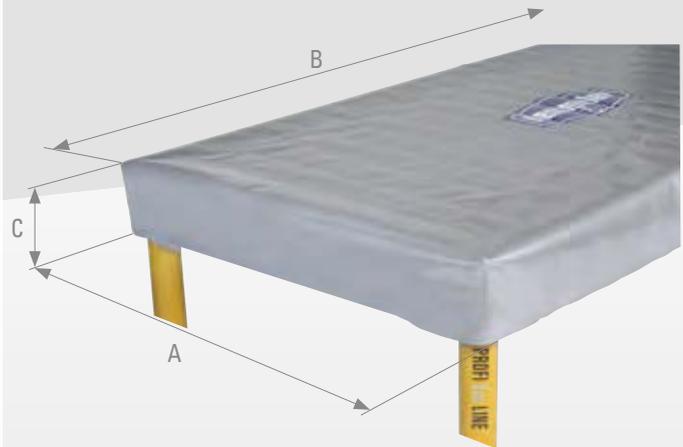

Piezas de sistema no incluidas

Descripción ▼ Aplicación ▲

- Permite tener una vista clara y orden en el lugar de trabajo
- La pared de herramientas puede sujetarse en la mesa con 2 pernos PS D28-06001-000 (consulte pág. 168) o en la pared.

Descripción ▼ Aplicación ▼

- Lona de cubierta maciza
- Protege su mesa de la suciedad y la humedad
- Con costuras fuertes en las esquinas



28	A en mm	B en mm	C en mm	Tamaño aprox. en kg	N.º artículo
16	aprox. 1010	1000	aprox. 1010	35	D28-11001-010

28	A en mm	B en mm	C en mm	Descripción	N.º artículo
16	1000	1000	200	Lona de cubierta para mesa	D00-10030-000
	1200	800	200	Lona de cubierta para mesa	D00-10030-008
	1200	1200	200	Lona de cubierta para mesa	D00-10030-001
	1500	1000	200	Lona de cubierta para mesa	D00-10030-002
	1500	1500	200	Lona de cubierta para mesa	D00-10030-003
	2000	1000	200	Lona de cubierta para mesa	D00-10030-004
	2000	2000	200	Lona de cubierta para mesa	D00-10030-009
	2400	1200	200	Lona de cubierta para mesa	D00-10030-005
	3000	1500	200	Lona de cubierta para mesa	D00-10030-006
	4000	2000	200	Lona de cubierta para mesa	D00-10030-007
	4800	2400	200	Lona de cubierta para mesa	D00-10030-010



Descripción ▼

- Adecuado para todos los orificios
- 100 % contacto, por lo que no hay sobrecalentamiento del cable de conexión a tierra >> alta eficiencia
- Para secciones de cable de 50 - 70 mm², para cargas hasta 500 A
- Montaje sencillo y seguro (sin bordes molestos)
- Compatible con los cables de conexión a tierra habituales

Aplicación ▼




28	A en mm	B en mm	C en mm	Tamaño aprox. en kg	N.º artículo
16	-	-	-	0,34	D00-10009-000

Gancho de transporte D28 y D16




- Para un transporte rápido, sencillo y seguro de todas las piezas del sistema pesadas (p. ej., mesa de soldadura)
- Sujeción mediante 2 pernos PPS/PS (D28-06001-000; D28-06025-000 (28) o D16-06001-000 (16))
- Con certificación Dekra
- Revestido de polvo

4 x tamaño de sistema 28
2 x tamaño de sistema 16

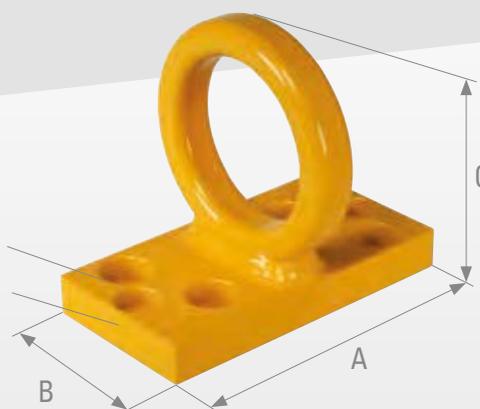

Descripción ▲ Aplicación ▼

Nota ▼

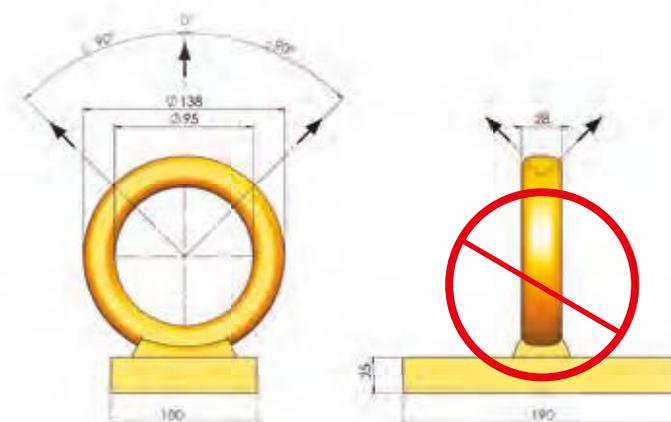

¡El gancho de transporte solo se puede cargar en la zona del anillo!
¡La capacidad de carga no puede superarse!

Está prohibido permanecer bajo cargas en suspensión

28	A en mm	B en mm	C en mm	Tamaño aprox. en kg	N.º artículo
16	190	100	165	4,72	D00-10001-000



Aplicación ▲

Peso de transporte máx. ▼

Peso de transporte máx.en [t] para diversos tipos de topes

Gancho de transporte	0°		0° - 45°		90°	
	Diagram 1	Diagram 2	Diagram 3	Diagram 4	Diagram 5	Diagram 6
Ángulo de inclinación	0°	0°	0° - 45°	> 45° - 60°	90°	90°
Número de asas de transporte	1	2	2	2	1	2
Sistema D28	2,5 t	5,0 t	2,7 t	2,0 t	1,2 t	2,4 t
Sistema D16	1,0 t	2,0 t	1,0 t	0,7 t	0,4 t	0,8 t

- ¡El gancho de transporte D00-10001-000 debe sujetarse siempre con un mínimo de 2 pernos PPS/PS!
- Par de apriete máx. D28: 70 Nm/D16: 20 Nm (los pernos no están incluidos en el volumen de suministro del gancho de transporte)
- ¡No se pueden usar pernos de cabeza avellanada!
- ¡El gancho de transporte solo puede usarse para sistemas 3D de Demmeler!
- ¡Deben observarse las directrices de la empresa!
- Solo se pueden usar pernos Gancho de transporte y PPS/PS que no presenten daños.
- Al usar el gancho de transporte, deben respetarse las directrices generales para medios de transporte.
- Según el ámbito de aplicación, la capacidad de carga puede reducirse considerablemente.

Palanca de montaje

Llave dinamométrica

Apretar y soltar en un abrir y cerrar de ojos

Apretar y soltar en un abrir y cerrar de ojos

- Indicada para apretar y soltar pernos PS D28-06001-000
- Para retirar fácilmente pernos PS D28
- El asa también vale para realizar el precentrado

- Preajustado a 70 Nm (28) o 20 Nm (16) para un apriete controlado de los pernos PS, de modo que no se produzcan daños a los orificios ni a los pernos a causa de un apriete excesivo innecesario.
- Incl. 1 cabeza de llave de carraca conmutable (izquierda, derecha) 1/2" (28) o 3/8" (16) y 2 vasos de ancho 8 y 14 (28) o ancho 4 y 8 (16)



Descripción ▲ Aplicación ▼

Descripción ▲ Aplicación ▼



28	A en mm	B en mm	Tamaño aprox. en kg	N.º artículo
	250	40	0,72	D00-10016-001

28	A en mm	B en mm	Tamaño aprox. en kg	N.º artículo
16	348	Ancho de llave 8/14	0,76	D28-10015-000
	212	Ancho de llave 4/8	0,52	D16-10015-000


Destornillador acodado hexagonal (llave Allen)

Destornillador hexagonal con mango corredizo (llave Allen)

- Para pernos PS y brazo tensor de compensación con hexágono
- Buena accesibilidad mediante una cabeza esférica adicional



- Asa ergonómica ideal para apretar

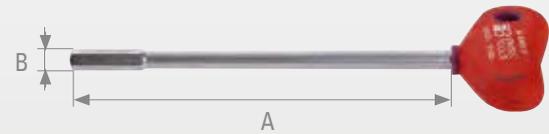

Descripción ▲

Descripción ▲

28	A en mm	B en mm	C en mm	Tamaño aprox. en kg	N.º artículo
	aprox. 104	Ancho de llave 8	aprox. 42	0,06	D28-10008-005
	aprox. 112	Ancho de llave 10	aprox. 55	0,10	D28-10008-001
	aprox. 150	Ancho de llave 14	aprox. 69	0,26	D28-10008-000
	aprox. 104	Ancho de llave 8	aprox. 42	0,06	E28-10008-000


16	A en mm	B en mm	C en mm	Tamaño aprox. en kg	N.º artículo
	aprox. 71	Ancho de llave 4	aprox. 25	0,01	D16-10008-002
	aprox. 94	Ancho de llave 6	aprox. 38	0,02	D16-10008-001
	aprox. 104	Ancho de llave 8	aprox. 42	0,06	D16-10008-000
	aprox. 75	Ancho de llave 5	aprox. 35	0,02	E16-10008-000

28	A en mm	B en mm	kg	N.º artículo
	150	Ancho de llave 8	0,12	D28-10008-004
	200	Ancho de llave 10	0,18	D28-10008-003

Cepillo redondo

Piedra de afilar

- Para limpiar los orificios
- Con protección contra salpicaduras

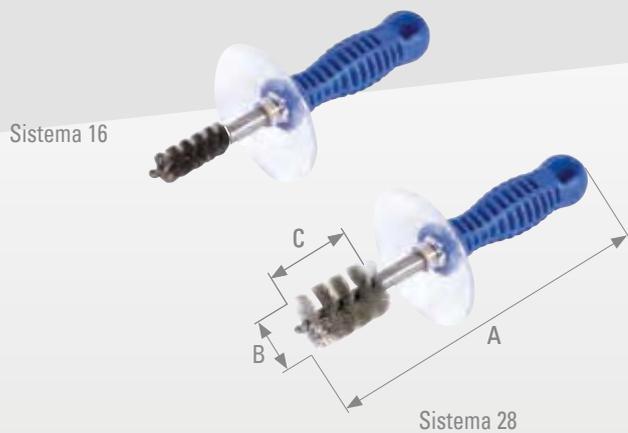

- Para cuidar las superficies del sistema de mesas de soldadura y piezas del sistema



Descripción ▲ Aplicación ▼

Descripción ▲ Aplicación ▼



28	A en mm	B en mm	C en mm	Tamaño aprox. en kg	N.º artículo
	200	28	45	0,12	D28-10002-000
16	A en mm	B en mm	C en mm	Tamaño aprox. en kg	N.º artículo
	200	16	45	0,10	D16-10002-000

28	A en mm	B en mm	C en mm	Tamaño aprox. en kg	N.º artículo
	200	50	25	0,56	D00-10007-000

Botella pulverizadora con spray de protección del sistema de mesa de soldadura

Espray de protección del sistema de mesa de soldadura en bidón

- Ejecución estable y con acumulación de presión
- Incl. espray de protección del sistema de mesa de soldadura
- Capacidad: 1 litro
- Atención: ¡No se puede diluir con agua!

SUS VENTAJAS:

- Impide que se peguen salpicaduras de soldadura en la superficie
- Protección anticorrosión temporal durante aprox. un día
- Buen efecto limpiador
- No inflamable
- Sin hidrocarburos clorados
- Biodegradable
- Sin silicona



Características:

- Antiaglomerante para soldar chapas finas y/o placa dentadas y para la soldadura de varias capas
- Protección de mesas de soldadura, piezas de sistema, boquillas y otros accesorios de soldadura

Campos de aplicación:

- Para soldar materiales VA, acero y otros metales



Descripción ▲ Aplicación ▼



Descripción ▲


28	A en mm	B en mm	Descripción	N.º artículo
16	280	100	Sin espray de soldadura	D00-10004-000
	280	100	Con 1 litro de espray de soldadura	D00-10005-000

28	A en mm	B en mm	Descripción	N.º artículo
16	230	200	Bidón de 5 litros	D00-10006-000
	310	200	Bidón de 10 litros	D00-10006-001
	400	350	Bidón de 30 litros	D00-10006-002

Chapa protectora para mesa de soldadura

Especialmente para mesas PROFIPremium Line (PP)

- Las chapas de protección están especialmente indicadas para soldadura de acero inoxidable.
- Con trama 50 x 50 mm
- Incl. líneas de trama
- t=3

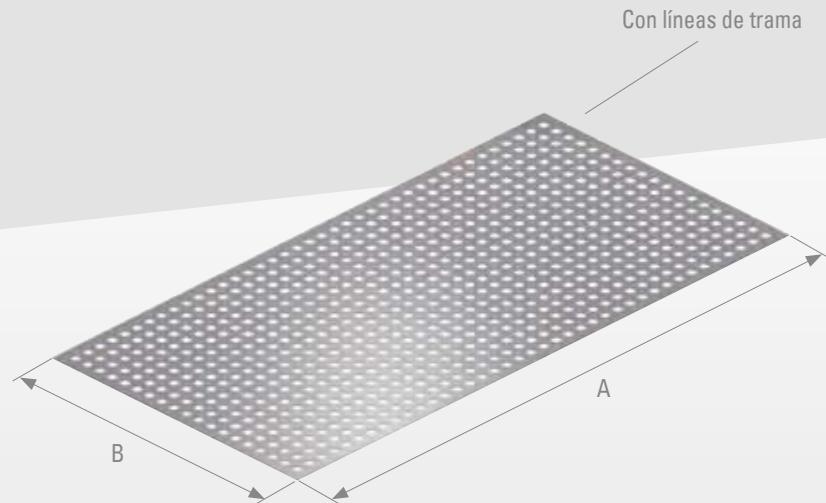

Descripción ▲ Aplicación ▼




28	A en mm	B en mm	Descripción	N.º artículo
	1000	1000	Acero inoxidable	PP28-50021-001
	1000	1000	Aluminio	PP28-50021-002
	1200	800	Acero inoxidable	PP28-50021-017
	1200	800	Aluminio	PP28-50021-018
	1200	1200	Acero inoxidable	PP28-50021-003
	1200	1200	Aluminio	PP28-50021-004
	1500	1000	Acero inoxidable	PP28-50021-005
	1500	1000	Aluminio	PP28-50021-006
	1500	1500	Acero inoxidable	PP28-50021-007
	1500	1500	Aluminio	PP28-50021-008
	2000	1000	Acero inoxidable	PP28-50021-009
	2000	1000	Aluminio	PP28-50021-010
	2000	2000	Acero inoxidable	PP28-50021-019
	2000	2000	Aluminio	PP28-50021-020
	2400	1200	Acero inoxidable	PP28-50021-011
	2400	1200	Aluminio	PP28-50021-012
	3000	1500	Acero inoxidable	PP28-50021-013
	3000	1500	Aluminio	PP28-50021-014
	4000	2000	Acero inoxidable	PP28-50021-015
	4000	2000	Aluminio	PP28-50021-016
	4800	2400	Acero inoxidable	PP28-50021-021
	4800	2400	Aluminio	PP28-50021-022

Chapa protectora para mesa de soldadura

Especialmente para mesas PROFIPlusLINE (PL)

- Las chapas de protección están especialmente indicadas para soldadura de acero inoxidable.
- Con trama diagonal 100 x 100 mm (28) o 50 x 50 mm (16)
- Incl. líneas de trama
- Sistema 28 t=3, sistema 16 t=2

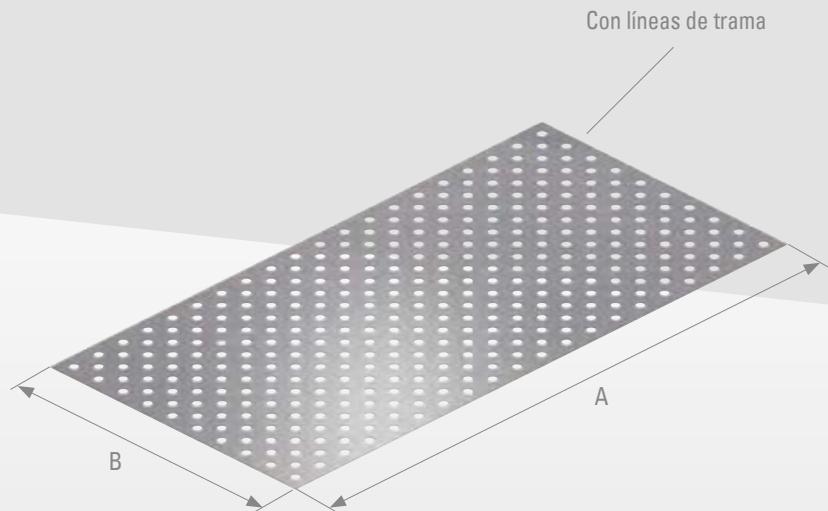

Descripción ▲


28	A en mm	B en mm	Descripción	N.º artículo
	1000	1000	Acero inoxidable	P28-50021-001
	1000	1000	Aluminio	P28-50021-002
	1200	800	Acero inoxidable	P28-50021-017
	1200	800	Aluminio	P28-50021-018
	1200	1200	Acero inoxidable	P28-50021-003
	1200	1200	Aluminio	P28-50021-004
	1500	1000	Acero inoxidable	P28-50021-005
	1500	1000	Aluminio	P28-50021-006
	1500	1500	Acero inoxidable	P28-50021-007
	1500	1500	Aluminio	P28-50021-008
	2000	1000	Acero inoxidable	P28-50021-009
	2000	1000	Aluminio	P28-50021-010
	2000	2000	Acero inoxidable	P28-50021-019
	2000	2000	Aluminio	P28-50021-020
	2400	1200	Acero inoxidable	P28-50021-011
	2400	1200	Aluminio	P28-50021-012
	3000	1500	Acero inoxidable	P28-50021-013
	3000	1500	Aluminio	P28-50021-014
	4000	2000	Acero inoxidable	P28-50021-015
	4000	2000	Aluminio	P28-50021-016
	4800	2400	Acero inoxidable	P28-50021-021
	4800	2400	Aluminio	P28-50021-022

16	A en mm	B en mm	Descripción	N.º artículo
	1000	1000	Acero inoxidable	PL16-50030-000
	1000	1000	Aluminio	PL16-50030-001
	1200	800	Acero inoxidable	PL16-50030-012
	1200	800	Aluminio	PL16-50030-013
	1200	1200	Acero inoxidable	PL16-50030-002
	1200	1200	Aluminio	PL16-50030-003
	1500	1000	Acero inoxidable	PL16-50030-004
	1500	1000	Aluminio	PL16-50030-005
	1500	1500	Acero inoxidable	PL16-50030-006
	1500	1500	Aluminio	PL16-50030-007
	2000	1000	Acero inoxidable	PL16-50030-008
	2000	1000	Aluminio	PL16-50030-009
	2400	1200	Acero inoxidable	PL16-50030-010
	2400	1200	Aluminio	PL16-50030-011

Chapa protectora para mesa de soldadura

Especialmente para mesas PROFIEcoLINE (PE)

- Las chapas de protección están especialmente indicadas para soldadura de acero inoxidable.
- Con trama 100 x 100 mm (28) o 50 x 50 mm (16)
- Incl. líneas de trama
- Sistema 28 t=3; sistema 16 t=2

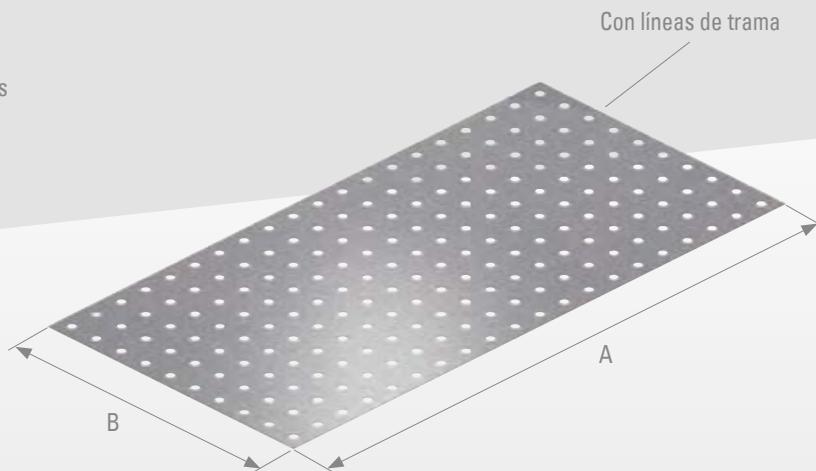

Descripción ▲

28	A en mm	B en mm	Descripción	N.º artículo
	1000	1000	Acero inoxidable	D28-50021-012
	1000	1000	Aluminio	D28-50021-019
	1200	800	Acero inoxidable	D28-50021-028
	1200	800	Aluminio	D28-50021-029
	1200	1200	Acero inoxidable	D28-50021-020
	1200	1200	Aluminio	D28-50021-013
	1500	1000	Acero inoxidable	D28-50021-018
	1500	1000	Aluminio	D28-50021-008
	1500	1500	Acero inoxidable	D28-50021-007
	1500	1500	Aluminio	D28-50021-011
	2000	1000	Acero inoxidable	D28-50021-005
	2000	1000	Aluminio	D28-50021-003
	2000	2000	Acero inoxidable	D28-50021-030
	2000	2000	Aluminio	D28-50021-031
	2400	1200	Acero inoxidable	D28-50021-010
	2400	1200	Aluminio	D28-50021-006
	3000	1500	Acero inoxidable	D28-50021-014
	3000	1500	Aluminio	D28-50021-015
	4000	2000	Acero inoxidable	D28-50021-021
	4000	2000	Aluminio	D28-50021-022
	4800	2400	Acero inoxidable	D28-50021-032
	4800	2400	Aluminio	D28-50021-033

16	A en mm	B en mm	Descripción	N.º artículo
	1000	1000	Acero inoxidable	D16-50030-000
	1000	1000	Aluminio	D16-50030-008
	1200	800	Acero inoxidable	D16-50030-017
	1200	800	Aluminio	D16-50030-018
	1200	1200	Acero inoxidable	D16-50030-009
	1200	1200	Aluminio	D16-50030-004
	1500	1000	Acero inoxidable	D16-50030-010
	1500	1000	Aluminio	D16-50030-011
	1500	1500	Acero inoxidable	D16-50030-012
	1500	1500	Aluminio	D16-50030-013
	2000	1000	Acero inoxidable	D16-50030-005
	2000	1000	Aluminio	D16-50030-014
	2400	1200	Acero inoxidable	D16-50030-001
	2400	1200	Aluminio	D16-50030-015